


CB1 TITAN

Canteadora

VERTIMAQ



DATOS TÉCNICOS:

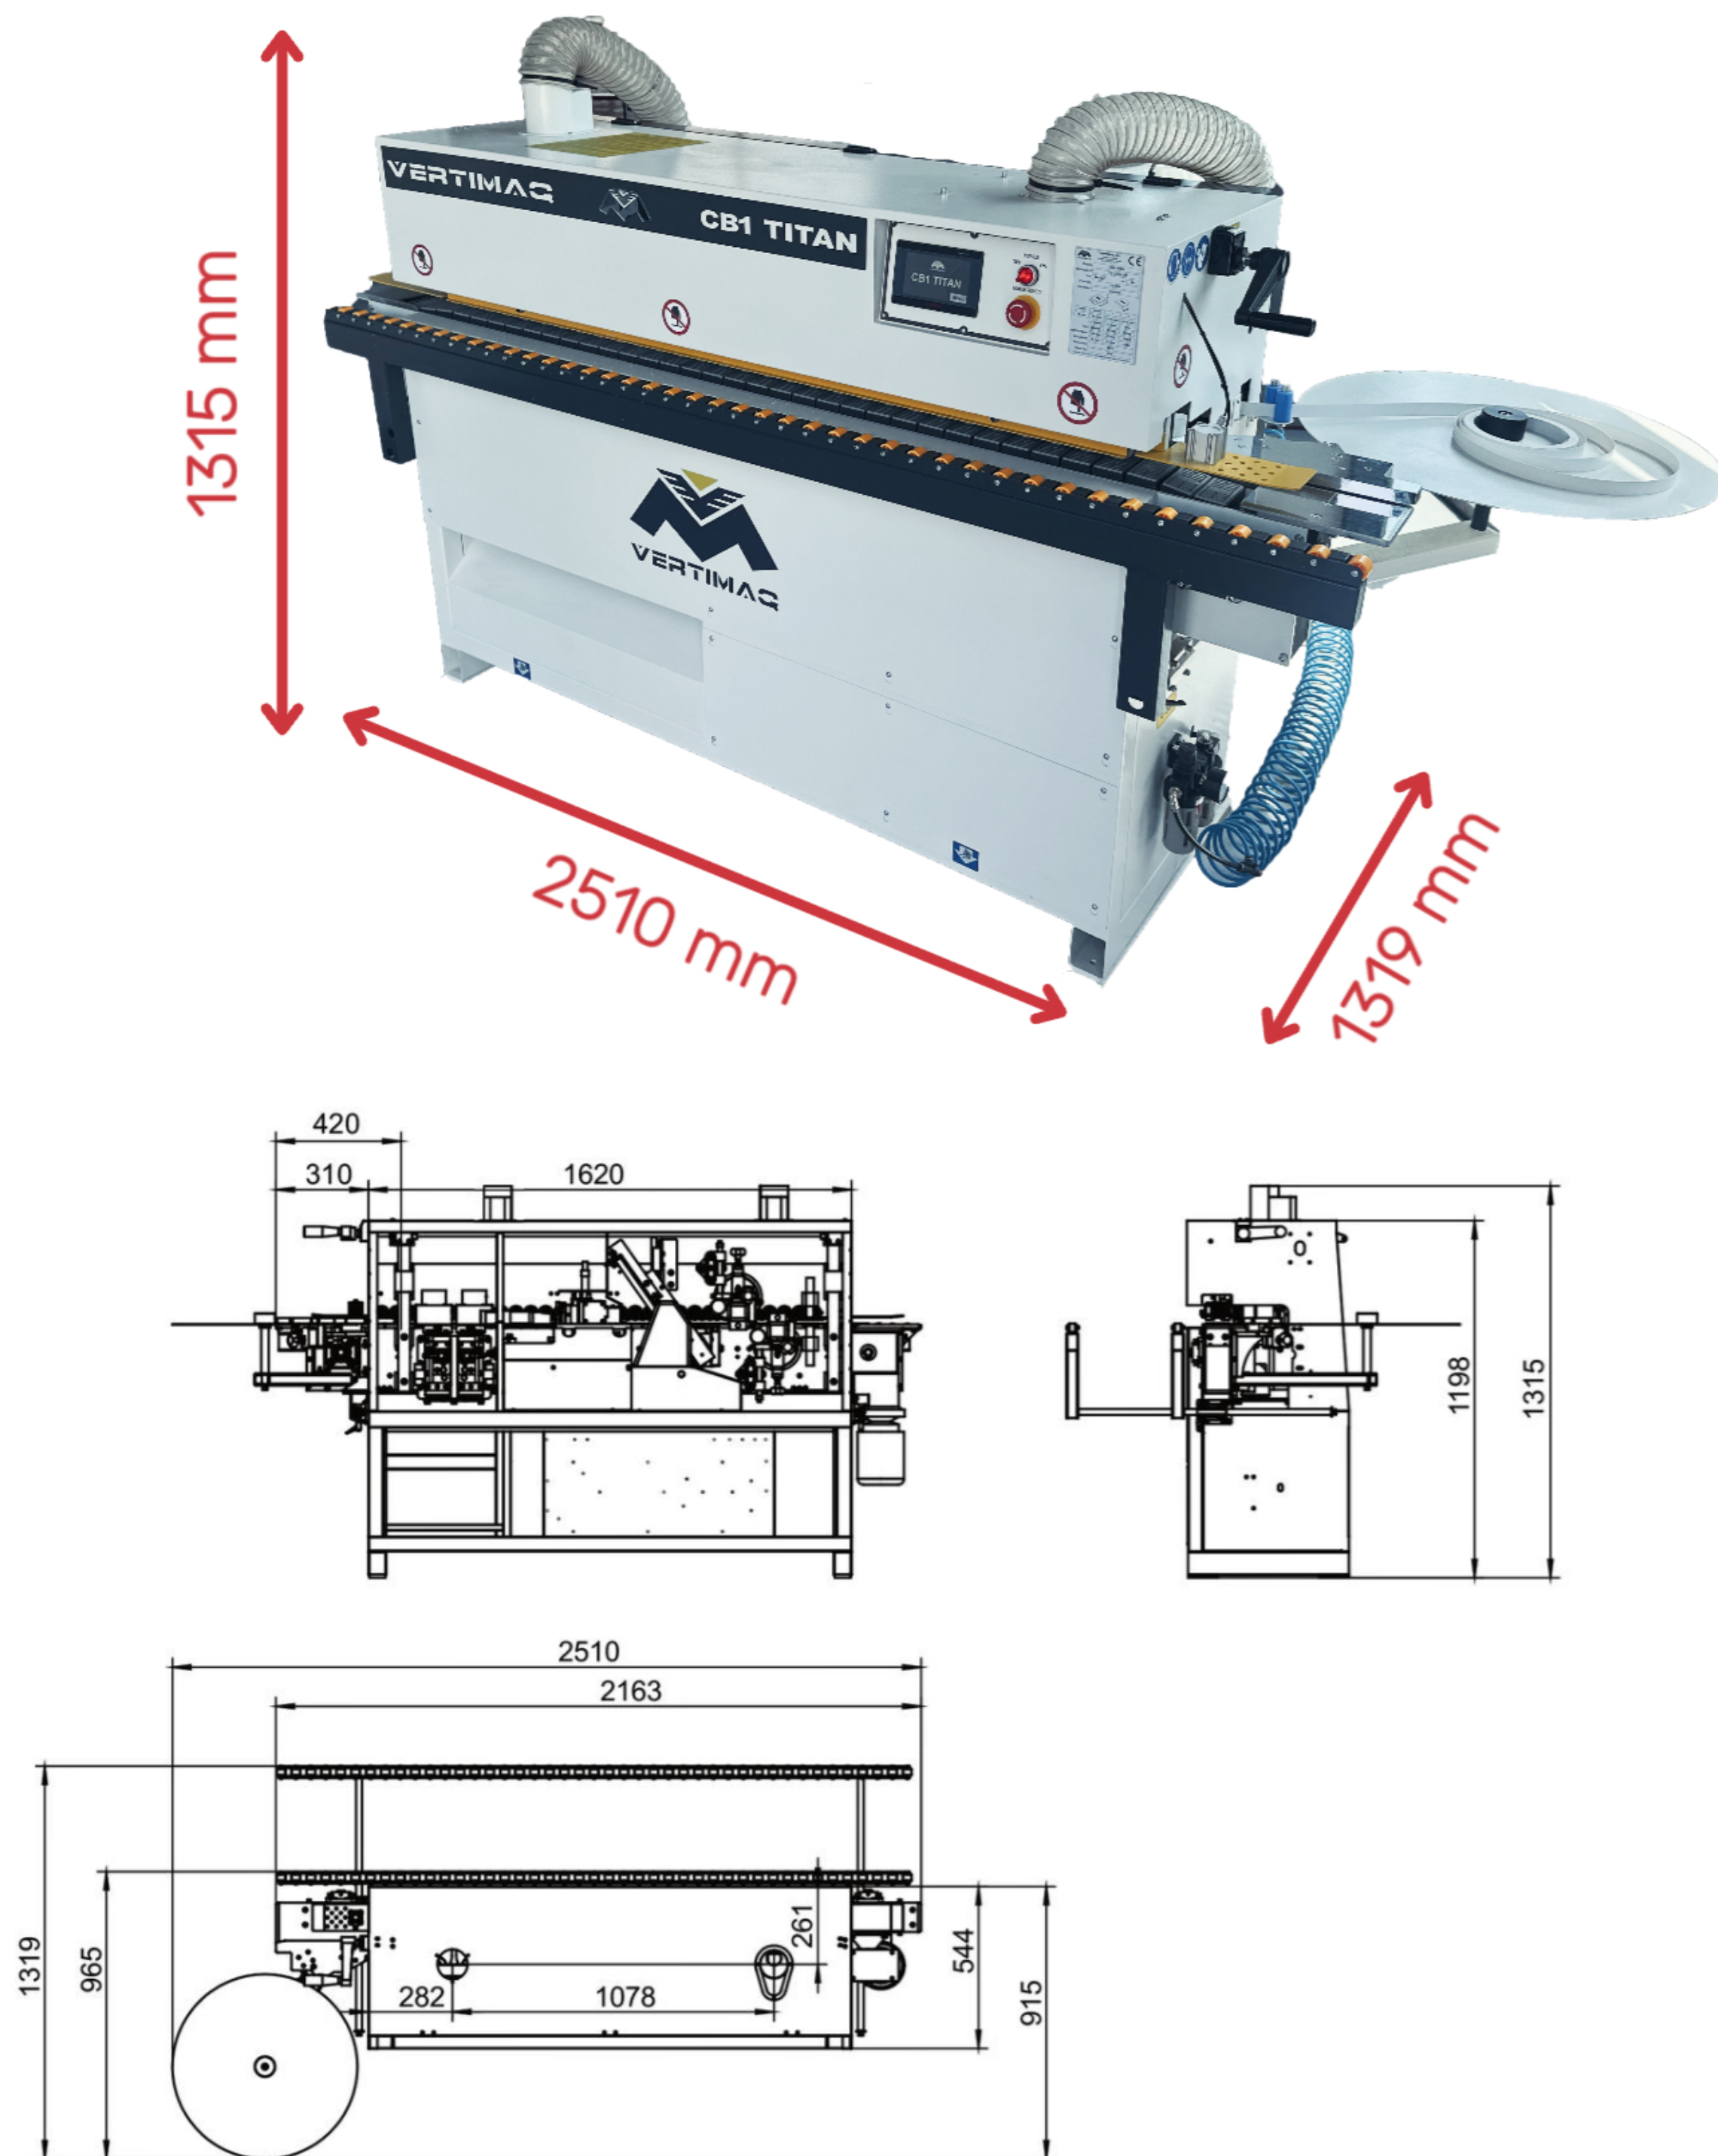


medidas en milímetros


GRUPOS OPERADORES:



Fresado de los cantos
(pre-milling)

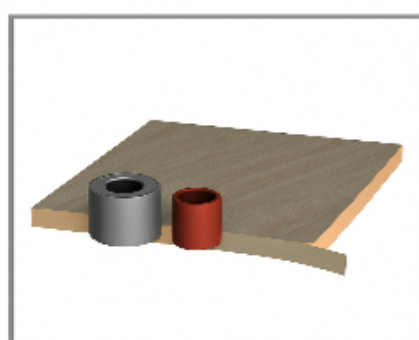


Aplicación del adhesivo
y del canto
(gluing and edge banding)

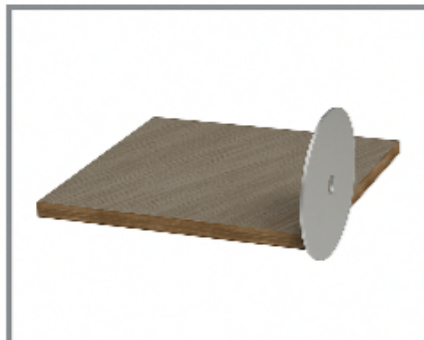


Corte de extremos
(end trimming)




Refilado superior e inferior
(top/bottom trimming)

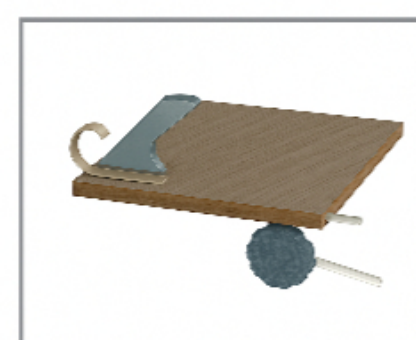

Rascado y pulido
(scraping & buffing)

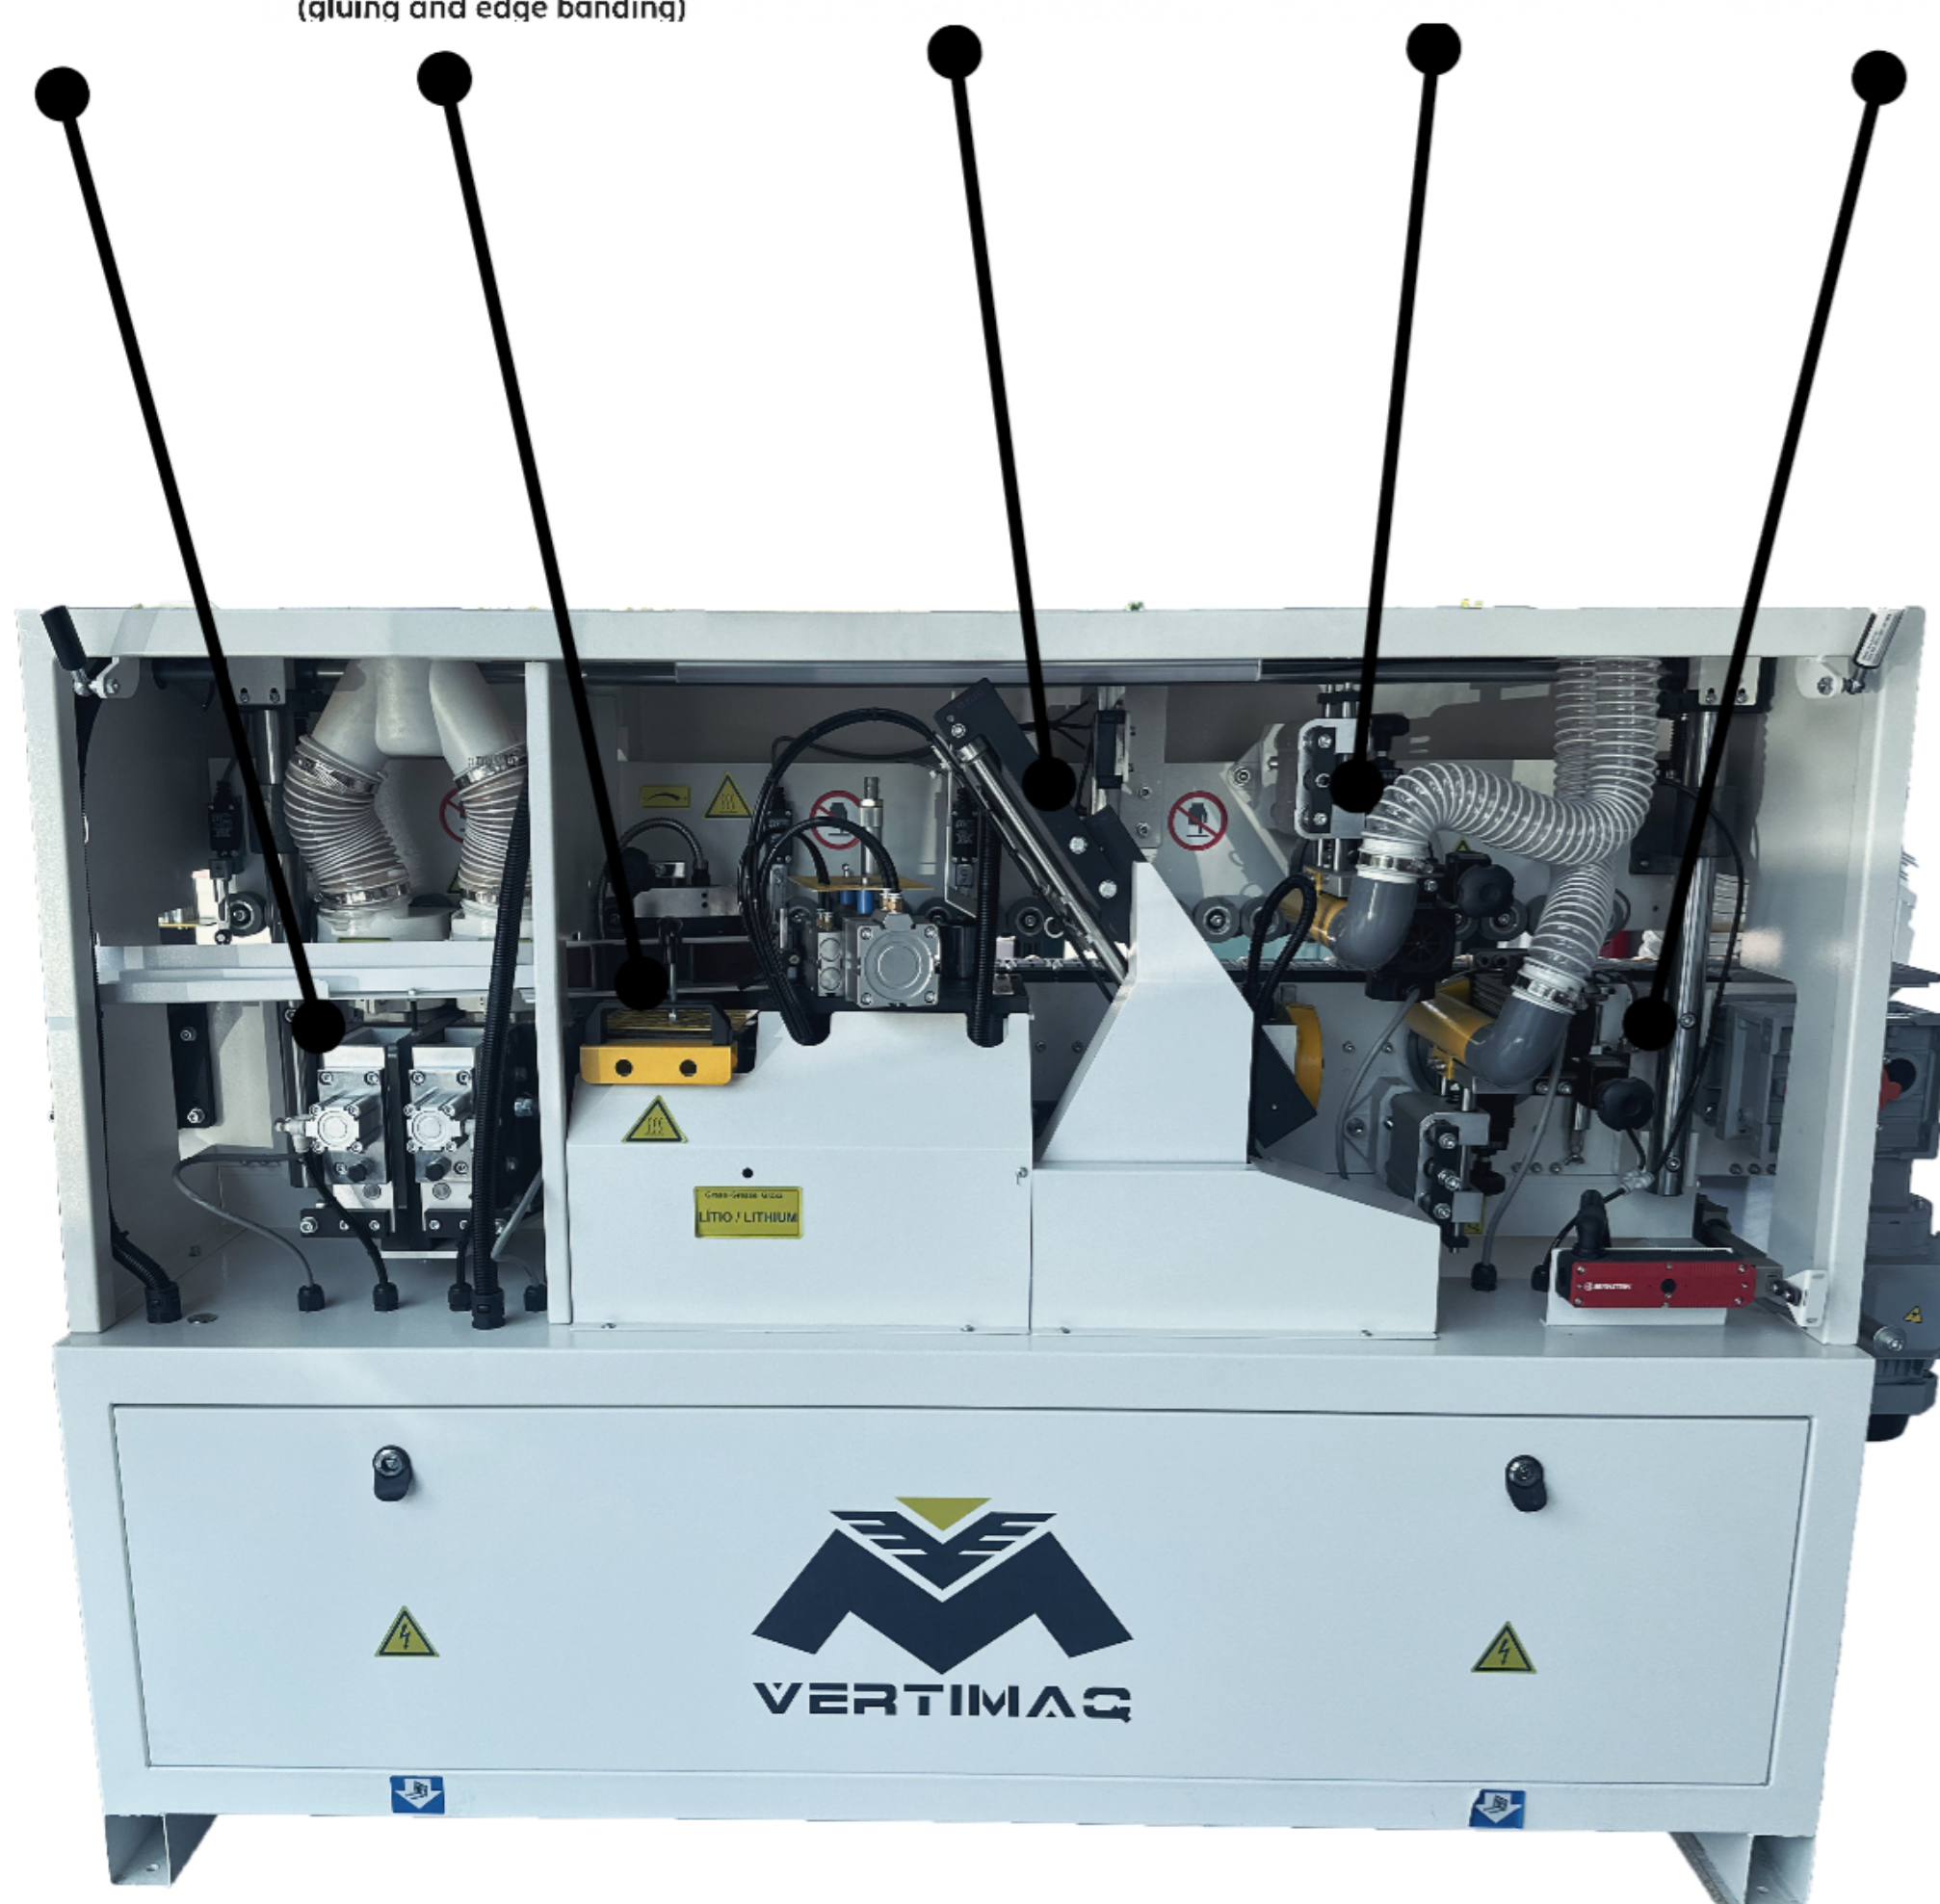

DATOS TÉCNICOS:

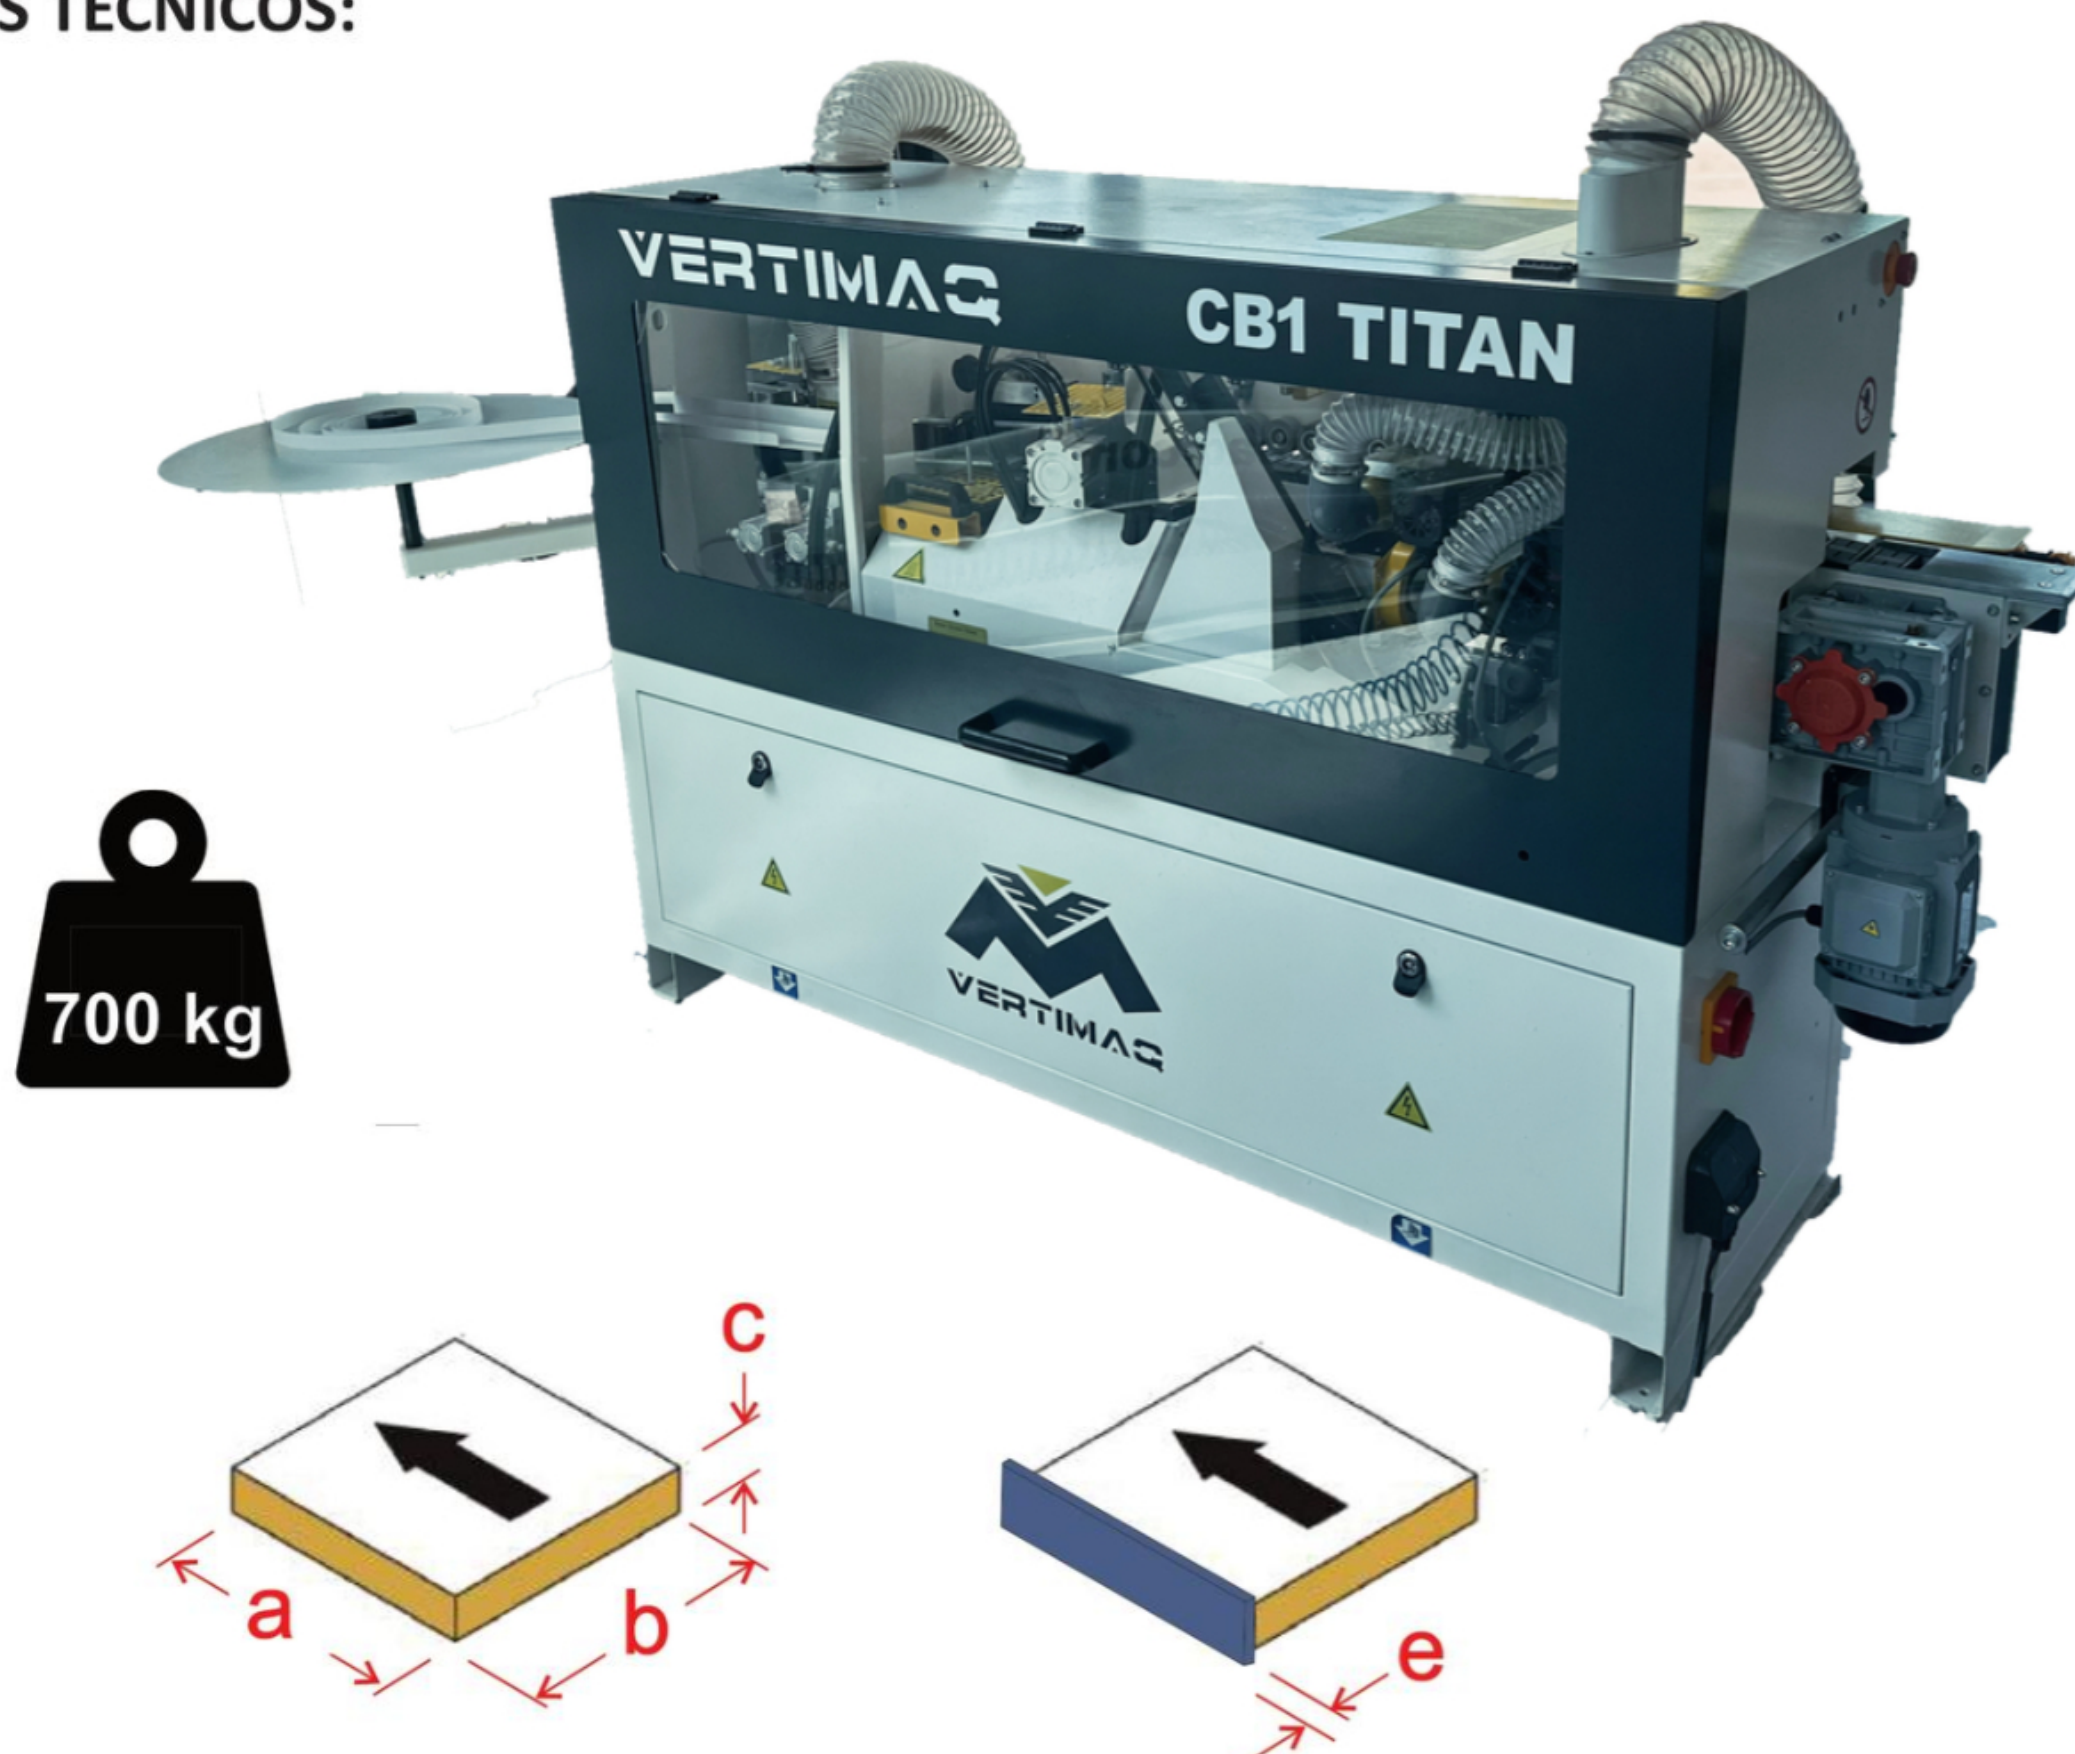

a	b	c	e
70mm min	80mm min	10-45 mm	0.4 - 1.5 mm
	8 m/min	Potencia	5,8 KW

EMBALAJE:

Largo	Ancho	Alto	Peso
2600mm	700mm	1420mm	750 KG

medidas en milímetros

Cantos perfectos
y excelentes
acabados

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Bancada de máquina en acero de alta rigidez que constituye un soporte óptimo para los grupos operadores.
- Cuadro de mandos posicionado a la entrada, en posición ergonómica.
- Rodillos de soporte tablero sobre toda la longitud de la máquina.

TUPI DE ENTRADA

Corte perfecto y larga vida con fresas de diamante soldado para un uso prolongado.


Desbaste máximo altura tupis montadas.....	45 mm
Potencia de motores unidad.....	2 x 1,1 kw
Velocidad rotación herramientas.....	12.000 RPM
Eje portaherramientas diámetro.....	30 mm
Herramientas diámetro.....	80 mm



DEPÓSITO DE COLA


Depósito de cola para cola termofusible a calentamiento rápido y tratado en el interior para facilitar la sustitución de la cola.
Control de la temperatura de la cola variable desde el control con termorregulador digital.
Dispositivo para la recuperación automática de la cola no utilizada.

Potencia absorbida.....	1,73 kw
Capacidad deposito cola.....	1,1 Kg

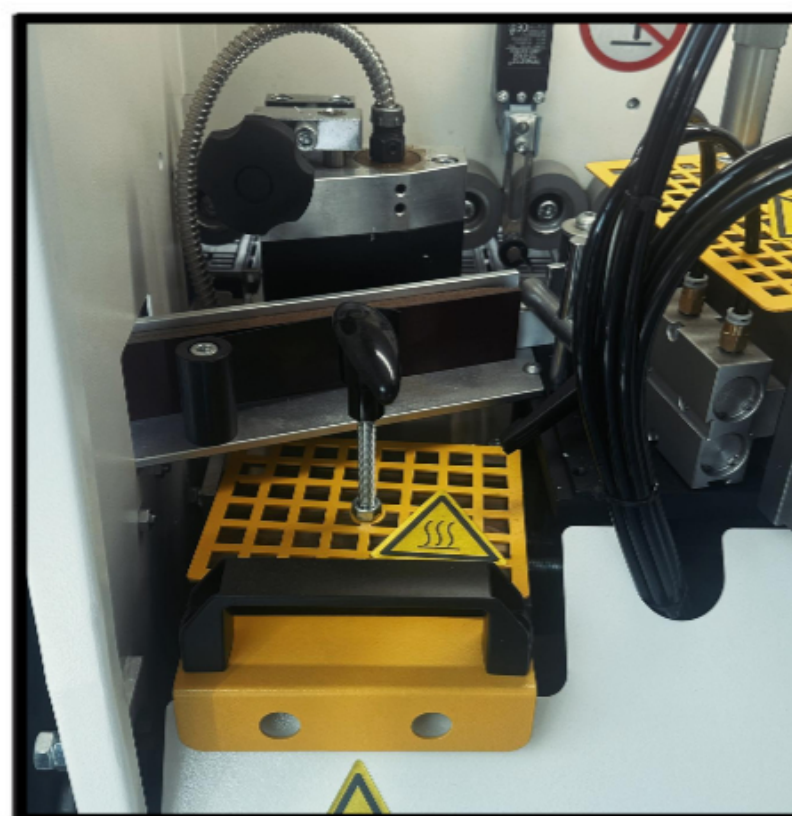

CARGA Y PRESIÓN DEL CANTO

Presión del canto con 2 rodillos 1+1. Todos ellos tienen presión neumática independiente para un perfecto pegado del canto.

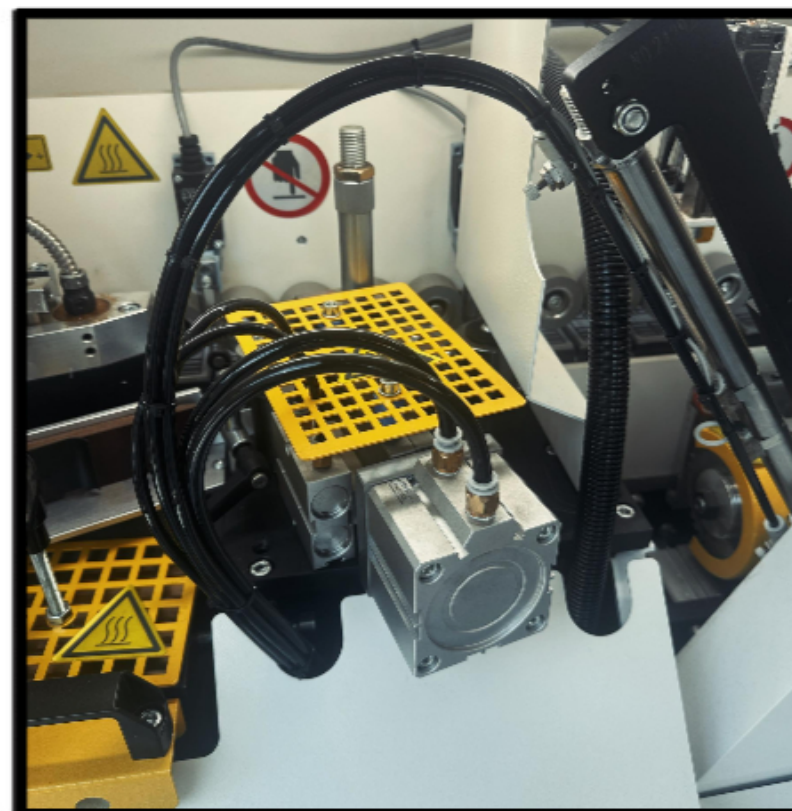

CB1 TITAN

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Bocas de aspiración posicionadas sobre la cabina de insonorización.
- Cabina de protección integral.
- Instalación eléctrica con interruptor general con dispositivo de bloqueo y relés térmicos para la protección de los motores.

+ productividad
+ flexibilidad
+ ventajas



RETESTADOR DOBLE

Motores independientes de alta frecuencia.
Grupo de elevada precisión y fiabilidad GUIAS PRISMATICAS CON PATINES A RECIRCULACIÓN DE ESFERAS.
Cada motor se completa con copiador para realizar un corte preciso.


Potencia motor unidad..... 2 x 0,37 kw
Velocidad rotación fresas.....12.000 RPM



REFILADOR

Dos motores independientes de alta frecuencia superior e inferior montados para realizar el refilado del canto sobrante.
Deslizamiento vertical y horizontal sobre barras en acero templado y rectificado.
Cada motor está provisto de copiadores verticales giratorios y horizontales.
Posiciones de trabajo con regulación manual.
El grupo está provisto de campanas de aspiración de alta eficiencia.

Potencia motor unidad..... 2 x 0,37 kw
Velocidad rotación fresas.....12.000 RPM

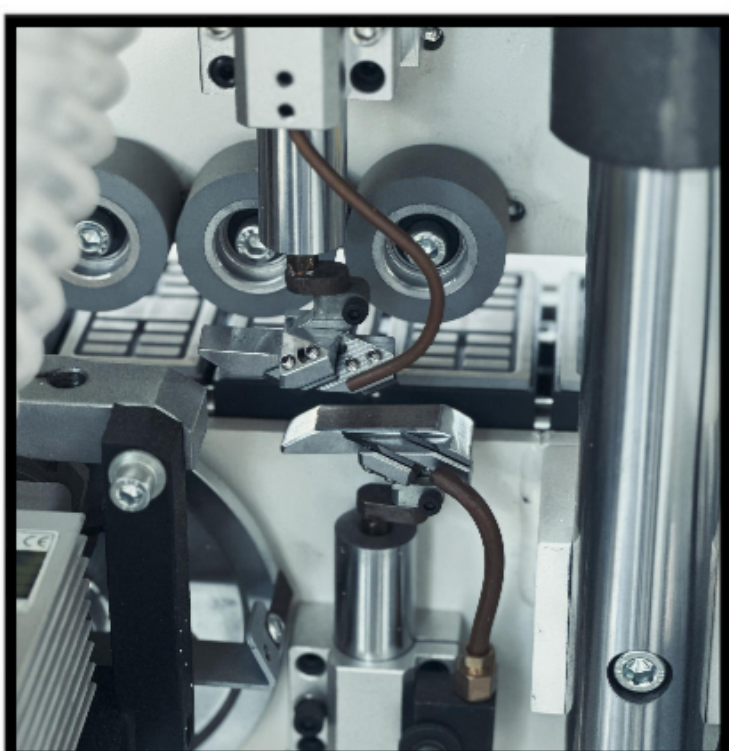

RASCA COLA

Grupo diseñado para el acabado, elimina el cordón de cola que nos queda entre el canto y el tablero. Consiste una cuchilla superior y otra inferior que al paso de la pieza se aproximan mediante presión a la pieza para retirar la cola sobrante.

CB1 TITAN



PANTALLA TÁCTIL



Sencilla pantalla de 7" para un control fácil toques directamente en el panel de control.

Navegación intuitiva y orientada al usuario.

Cargado con información operativa facilitando los trabajos.


BANDEJA

Bandeja portarrollos de diámetro 500 mm para todas las composiciones.

Pulsador de emergencia en entrada y salida de la máquina.

Inverters arranque motores.

Cilindro de bloqueo de seguridad, permite pasar piezas sin daños a la maquina.

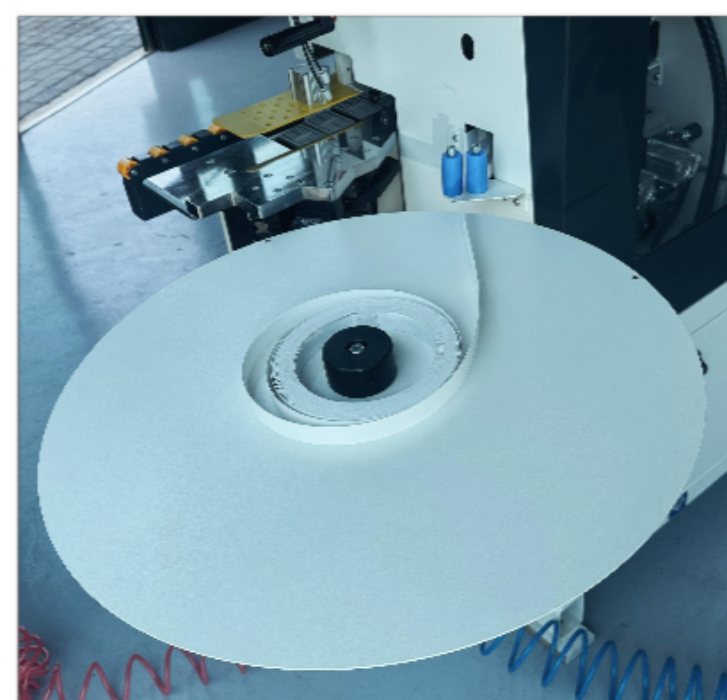

FÁCIL DE LIMPIAR

Apertura ideal para salida de restos de esquinas. Un entorno de trabajo más limpio y organizado



CADENA

Cadena de avance de zapata ancha con patines recubiertos en gomade alta adherencia fijada sobre cadena industrial.

Prensor superior de doble fila de ruedas de presión de goma montadas sobre cojinete.

Elevación del prensor manual con posicionamiento automático de los grupos operadores al cambio espesor del tablero con indicador de cuota tipo siko.

